

Argus Series B350

Reolink Argus Series B350s ultrahøje 4K-opløsning viser alle detaljer med forbløffende klarhed. Den kan behændigt skelne mellem genstande og mennesker, biler og kæledyr. Det er muligt at opnå et klart, levende billede i mørke takket være belysning. Derudover er sikkerhedsovervågning ganske praktisk, fordi den er fuldstændig ledningsfri.

1. Specs



1	Status LED
2	Spotlight
3	IR LED
4	Linse
5	Dagslyssensor
6	Indbygget mikrofon
7	Indbygget PIR-sensor



1	Nulstil hul
2	Afbryderen
3	MicroSD-kortplads
4	USB-C port
5	Monter
6	Højttaler
7	Batteristatus LED

Status lys

Statuslys	Kamerastatus
rødt lys	Wi-Fi-forbindelse mislykkedes
Blåt lys	Wi-Fi-forbindelse lykkedes
Blinker	Standby status
Lys	Arbejdsstatus

2. Opsætning og installation

Konfigurer kameraet

Hvad er i æsken

Bemærk: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst nedenstående oplysninger kun som reference. Og det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden. Argus Series B350



Argus Series
B350*1



USB-C-kabel*1



Hurtig startvejledning*1



Sikkerhedsbeslag*1



Monteringsskabelon*1



Overvågningsmærkat*1



Pakke med skruer*1



Nulstil nål*1



Rem *1

Konfigurer kameraet på appen


Følg venligst nedenstående trin for at udføre den indledende opsætning af de batteridrevne kameraer via Reolink-appen.

Trin 1. Tænd for kameraet. Husk at tænde for **strømafbryderen** på kameraet før den første opsætning. Efter en startlyd vil du høre en gentagen **Ding-lyd eller en stemmemeddelelse**.


Bemærk: Den stemmemeddelelse, du vil høre, kan være "Velkommen til Reolink, installer Reolink-appen og scan QR-koden på kameraet" i flersprogede versioner eller "kør venligst Reolink-appen, tilføj kameraet og sæt det op".

Trin 2. Tryk på ikonet i øverste højre hjørne for at starte den

indledende opsætning.

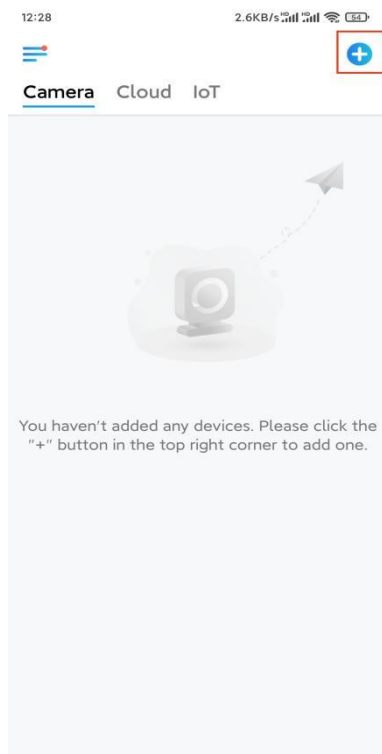


Trin 3. Scan QR-koden på bagsiden af kameraet. Du kan trykke på **Lys** for at aktivere en lommelygte, når du opsætter kameraet i mørke omgivelser. Hvis telefonen ikke svarer, skal du trykke på Indtast **UID/IP** og derefter indtaste UID'et manuelt (16-cifrede tegn under kameraets QR-kode). Klik derefter på **Næste**.

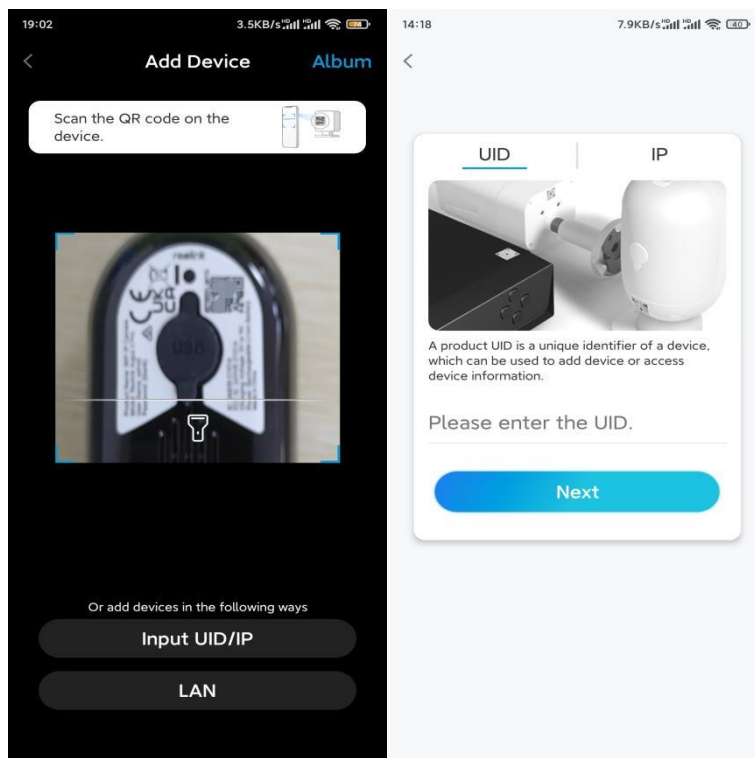


Trin 4. Vælg **Wi-Fi ikke konfigureret**. Sørg for, at kameraet er tændt og tændt,

tryk på **Næste**. Hvis du hører en stemmemeddelelse afspillet af kameraet, skal du markere tilsvarende og derefter trykke på **Næste**.

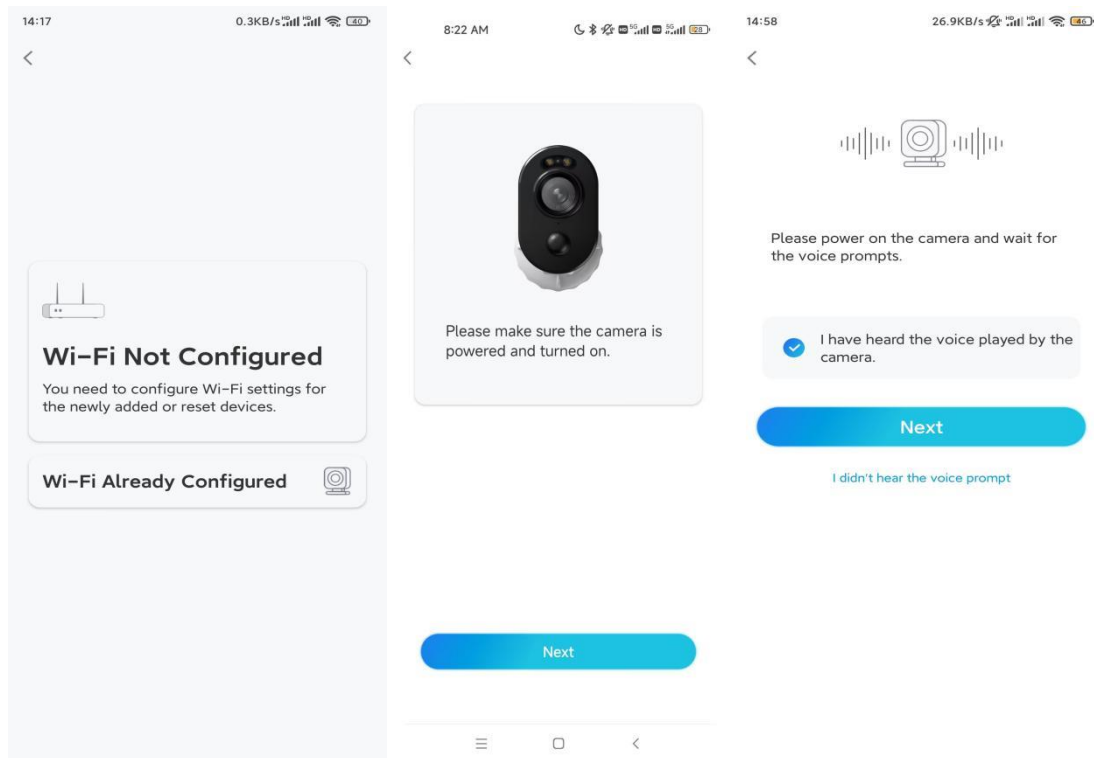


Trin 5. Indtast WiFi-adgangskoden for det valgte WiFi-netværk (du kan trykke på ikonet for højre øje for at se og dobbelttjekke adgangskoden), og tryk på **Næste**.

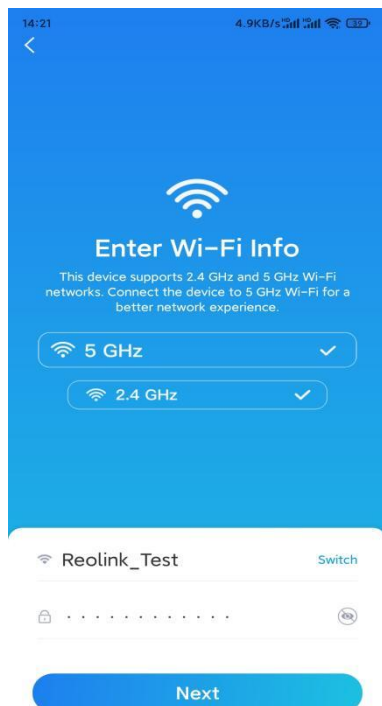


Bemærk: Argus Series B350 understøtter 5GHz/2,4GHz Dual-Band WiFi-forbindelse.

Trin 6. Tryk på Scan nu. Placer **QR-koden** på din telefon foran kameraets linse i en afstand på ca. 20 cm (8 tommer), og lad kameraet scanne QR-koden. Når du har hørt en kort biplyd fra kameraet, skal du markere tilsvarende og trykke på **Næste**.

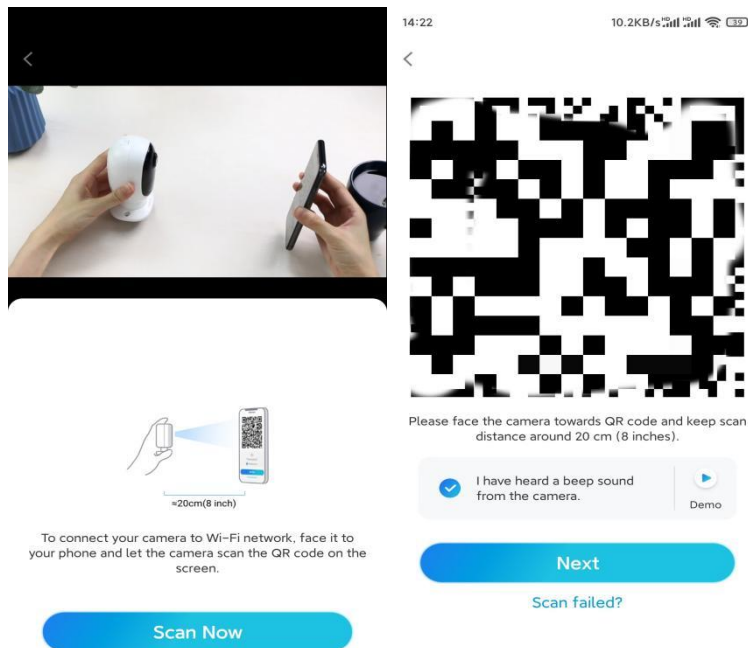

Trin 7. Vent omkring 60 sekunder, indtil kameraet forbinder til routeren. Når du har hørt "forbindelsen til routeren lykkedes", skal du markere tilsvarende og trykke på **Næste**.

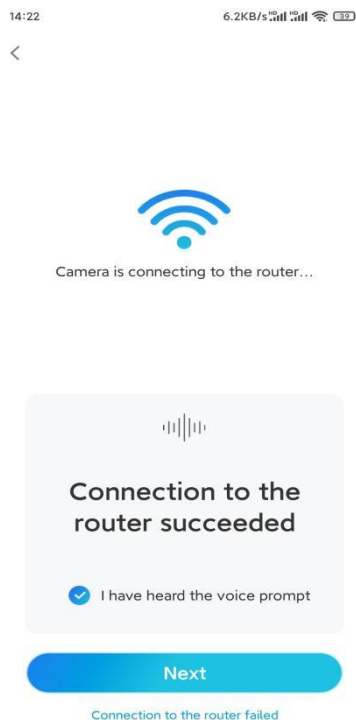

Trin 8. Opret en login-adgangskode, og navngiv derefter dit kamera.

14:2210.1KB/s14:22

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

Enter password of the device

Please confirm the password

Next

14:2216.1KB/s

Device initialization

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

Trin 9. Læs noten nedenfor, og tryk derefter på **Udfør** for at fuldføre initialiseringen af dit kamera.

14:239.0KB/s14:23

Device initialization

Please note that:

Battery cameras are not designed for 24/7 continuous recording. To reduce battery power consumption, the camera will only wake up when motion events are triggered or when you access the camera via Client or App.

The camera detects events with a PIR motion sensor. Proper installation of the camera (sensor) helps reduce false alarms and save battery power.

Camera should avoid:

Point to frequently moving objects

Point to strong light

Close to strong signal interference

Point to heat sources

Point to the mirror

Next

14:2311.9KB/s

Device initialization

Initialization finished.

For more configurations, please go to the Device settings to proceed.

Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.

Finish


Når den indledende opsætning er fuldført, kan du vælge en god position til at montere dit kamera.

Installer kameraet


Vi tilbyder dig guider til to forskellige scener, hvor kameraet kan installeres. Tjek dem hhv.

Monter kameraet på væggen.


Trin 1. Drej for at adskille basen fra sikkerhedsbeslaget.




Trin 2. Bor huller med monteringsskabelonen og skru bunden af monteringen på væggen. Fastgør derefter den anden del af beslaget til basen.

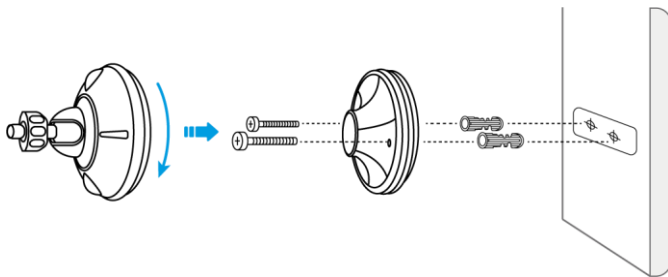

Trin 3. Skru kameraet fast på holderen. Juster kameraets vinkel for at få det bedste synsfelt.

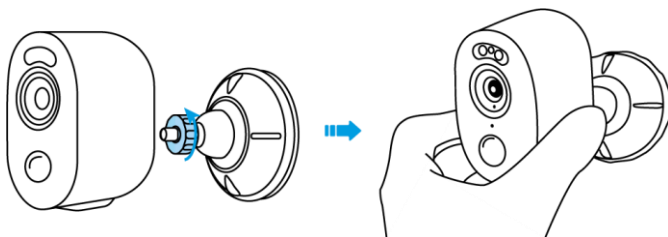

Trin 4. Fastgør kameraet ved at dreje delen på beslaget, der er identificeret i skemaet, med uret.




Bemærk: For at justere kameravinklen senere skal du løsne beslaget ved at dreje den øverste del mod uret.

Installer kameraet med løkkerem

Hvis du gerne vil installere kameraet på en træstamme, skal du følge op på monteringsmetoden nedenfor.

Trin 1. Før løkkestroppen gennem åbningen i bunden af sikkerhedsbeslaget.



Trin 2. Spænd remmen godt om træet.

