

Reolink TrackMix WiFi

Reolink TrackMix WiFi med 4K 8MP Ultra HD-upplösning fångar bilder med stora detaljer. Upptäck mer när du zoomar in. Den kan skilja människor, fordon och husdjur* från andra objekt, vilket ger mer exakta varningar. Dessutom kan du prata genom kamerans inbyggda mikrofon och högtalare.

1.Specifikationer



1	Infraröd LED
2	Lins
3	Mic
4	Sensor för dagsljus
5	Spotlight



1	Micro SD-kortplats
2	Återställningsknapp

2.Installation och installation

Ställ in kameran

Vad finns i lådan?


Observera: Paketinnehållet kan variera och uppdateras med olika versioner och plattformar, ta nedanstående information endast som referens. Och det faktiska paketinnehållet är föremål för den senaste informationen på produktens försäljningssida.



Reolink Trackmix
WiFi*1



1m Nätverkskabel*1




Snabbstartguide*1



Övervakningsmärke*1



Förpackning med skruvar*1



Monteringsmall *1



4.5m förlängningskabel
för ström *1



Strömadapter
12V/2A *1



Vattentätt lock *1


Ställ in kameran i appen

Det finns två metoder för att göra den första installationen av kameran:


1. Med en Wi-Fi-anslutning, 2. Med en nätverkskabel.

1. Med Wi-Fi-anslutning


Steg 1. Tryck på ikonen  i det övre högra hörnet för att lägga till kameran.

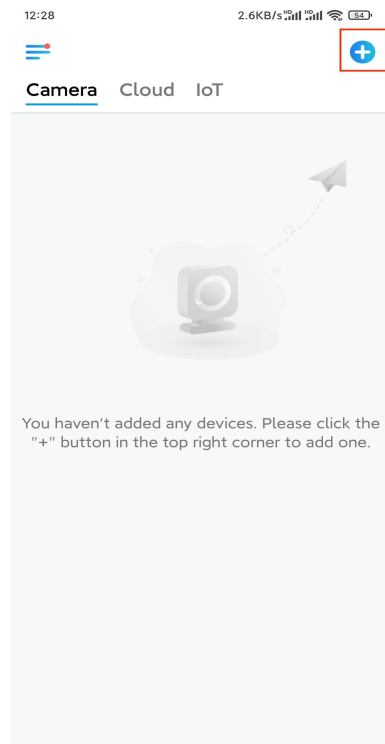


Steg 2. Skanna QR-koden på kameran.

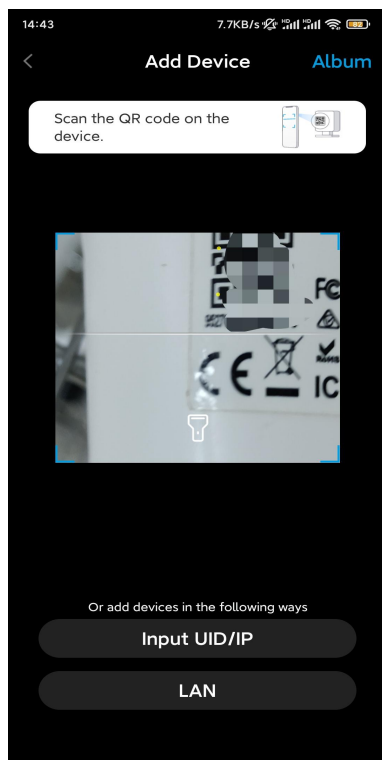


Steg 3. Tryck på **Välj Wi-Fi-anslutning** för att konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

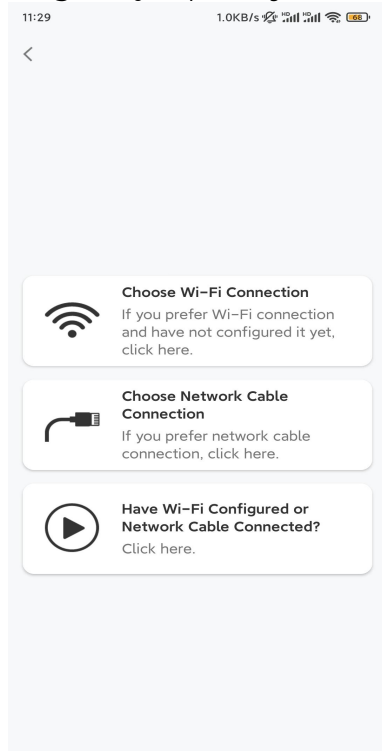


Steg 4. När du har hört röstmeddelanden från kameran markerar du "Jag har hört rösten som spelas upp av kameran" och trycker på **Nästa**.

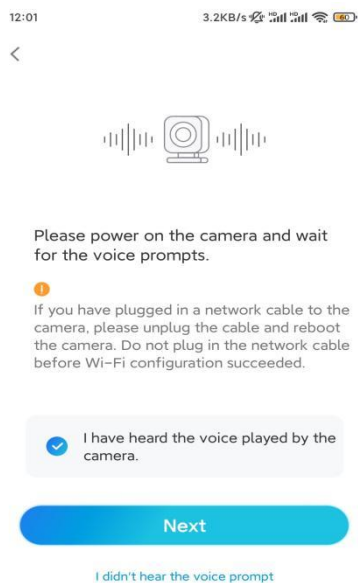


Steg 5. Välj ett WiFi-nätverk, ange WiFi-lösenordet och tryck på **Nästa**.

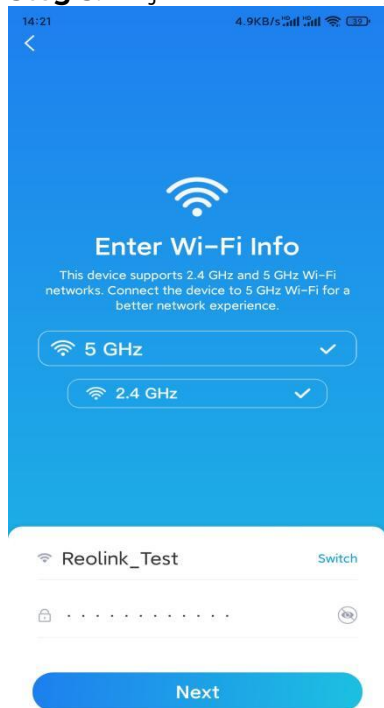

Steg 6. Skanna QR-koden på appen med kameralinsen. Tryck på **Skanna nu**. QR-koden genereras och visas på din telefon. Håll telefonen framför kameran på ett avstånd av cirka 20 cm (8 tum) och ha telefonen riktad mot kameralinsen så att kameran kan skanna QR-koden. När du har hört pipet markerar du "Jag har hört ett pip från kameran" och trycker på **Nästa**.

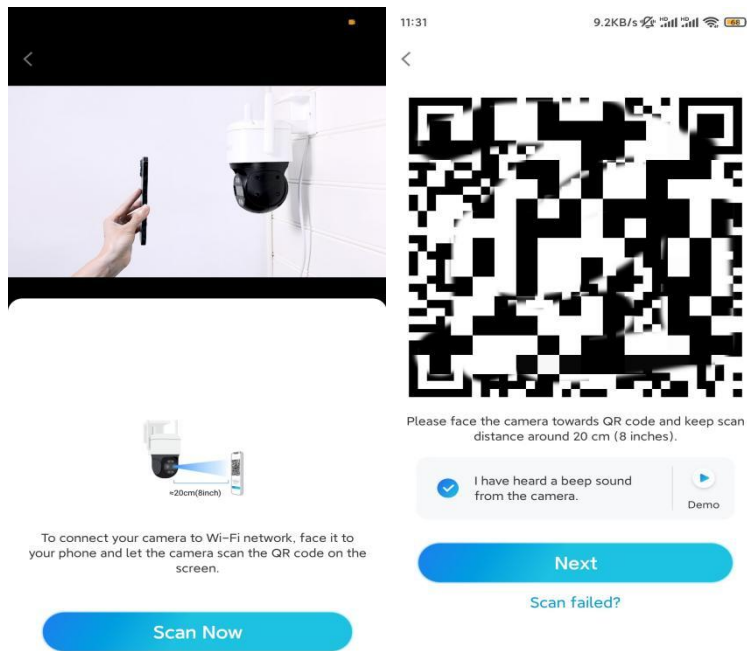


Steg 7. När du hör röstmeddelandet "Anslutning till routern lyckades" från kameran markerar du "Jag har hört röstmeddelandet" och trycker på **Nästa**.

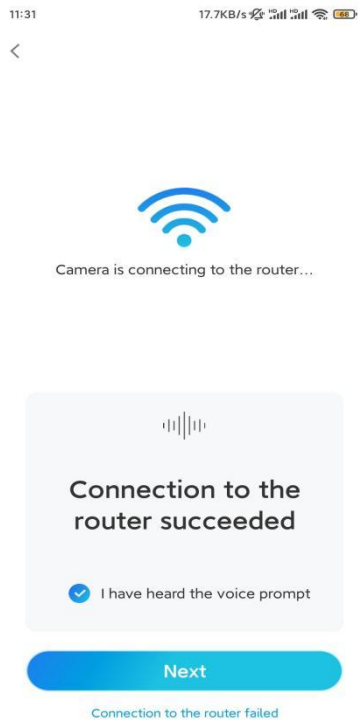


Obs: Om du hör röstmeddelandet "Connection to the router failed" (Anslutningen till routern misslyckades), dubbelkolla om du har angett Wi-Fi-informationen korrekt i föregående steg.

Steg 8. Skapa ett inloggningslösenord och ge kameran ett namn.

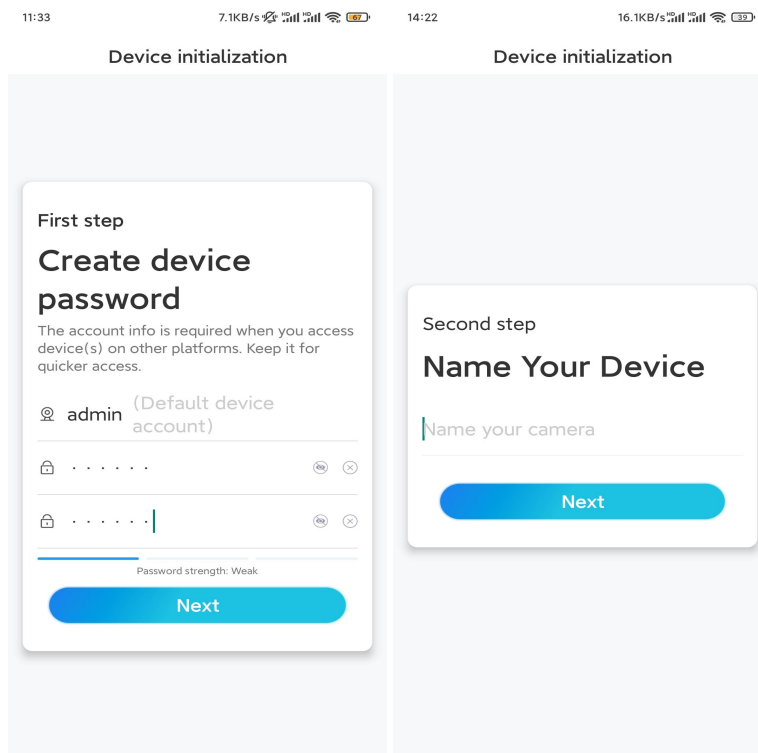


Steg 9. Initialisering avslutad. Tryck på **Färdig**, så kan du börja visa direktsändning nu.

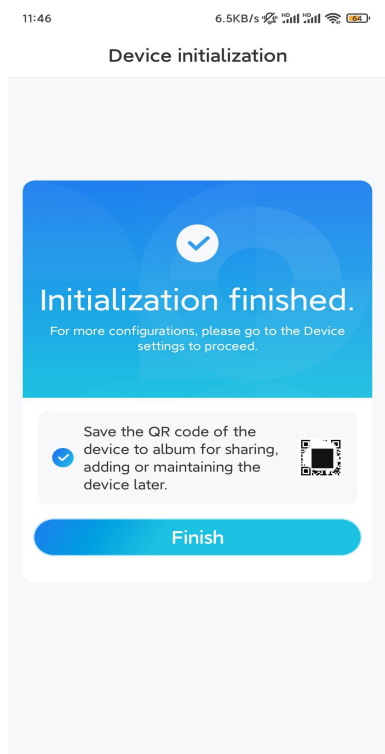


2. Med en nätverkskabel

För att göra den första installationen, anslut kameran med strömsadaptern, anslut kameran till routerns LAN-port med en Ethernet-kabel och följ stegen nedan.

Steg 1. Om telefonen, kameran och routern finns i samma nätverk och du har aktiverat **Lägg till enheter automatiskt** alternativet i appens **Inställningar** kan du trycka på och välja den här enheten på sidan **Kamera** och hoppa vidare till **Steg 3**.

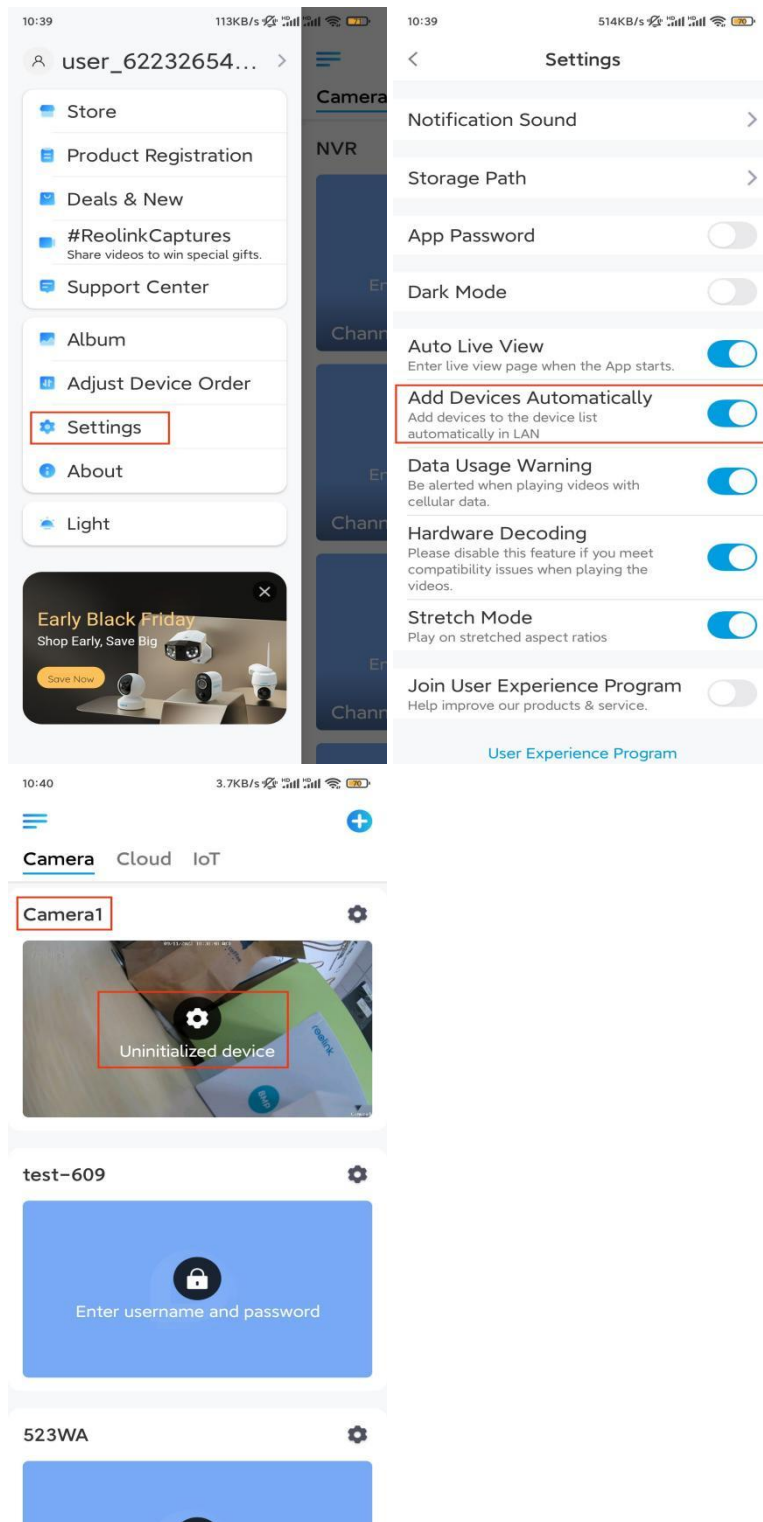


Annars kan du trycka på ikonen  i det övre högra hörnet och skanna QR-koden på kameran för att lägga till kameran.

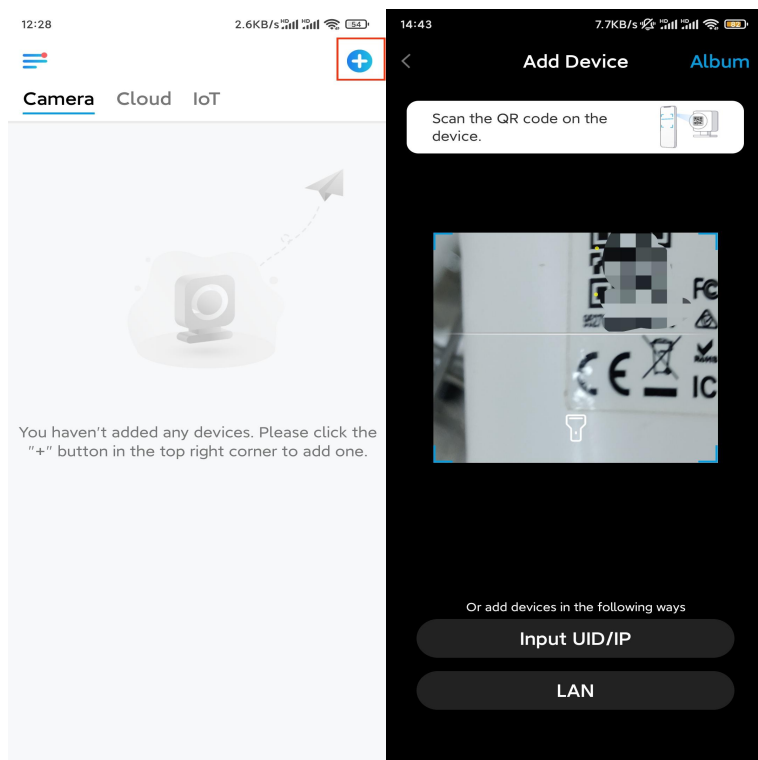


Steg 2. Tryck på **Välj nätverkskabelanslutning**.


Kontrollera att kameran är ansluten på rätt sätt, enligt diagrammet, och tryck sedan på **Anslut till kameran**.

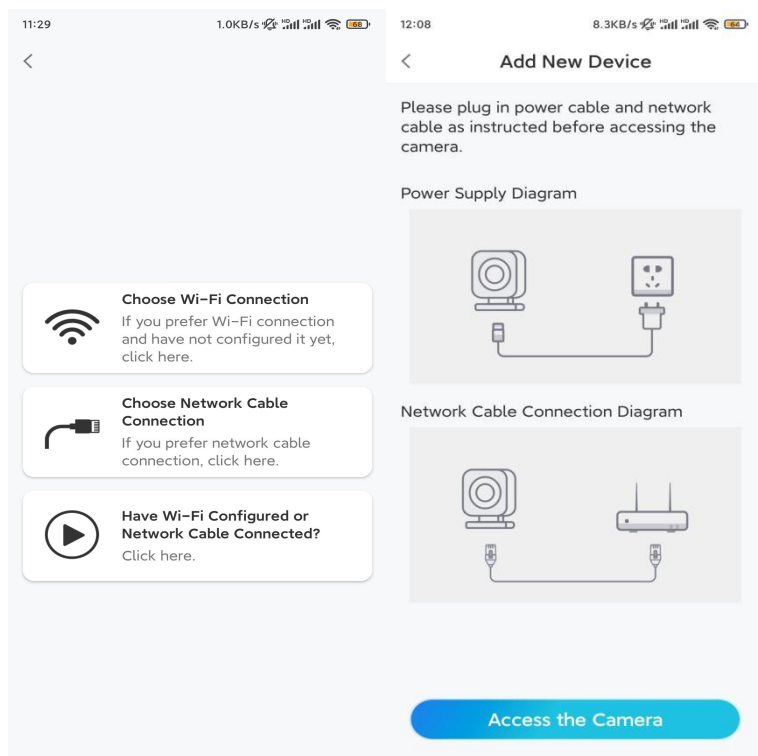


Steg 3. Skapa ett enhetslösenord och namnge enheten.

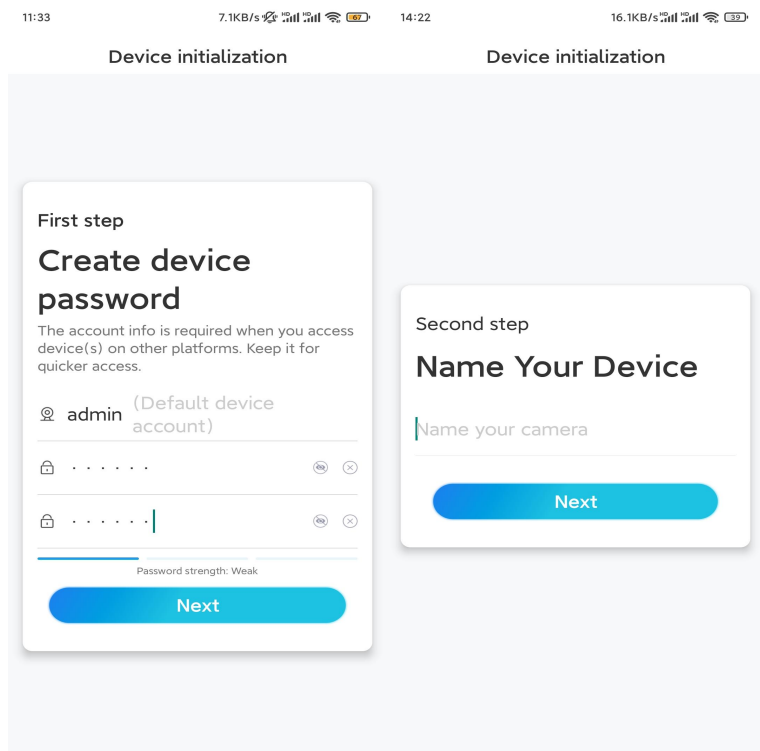

Steg 4. Välj det WiFi-nätverk som du vill ansluta till, ange WiFi-nätverkets lösenord och tryck på **Spara** för att spara konfigurationen.

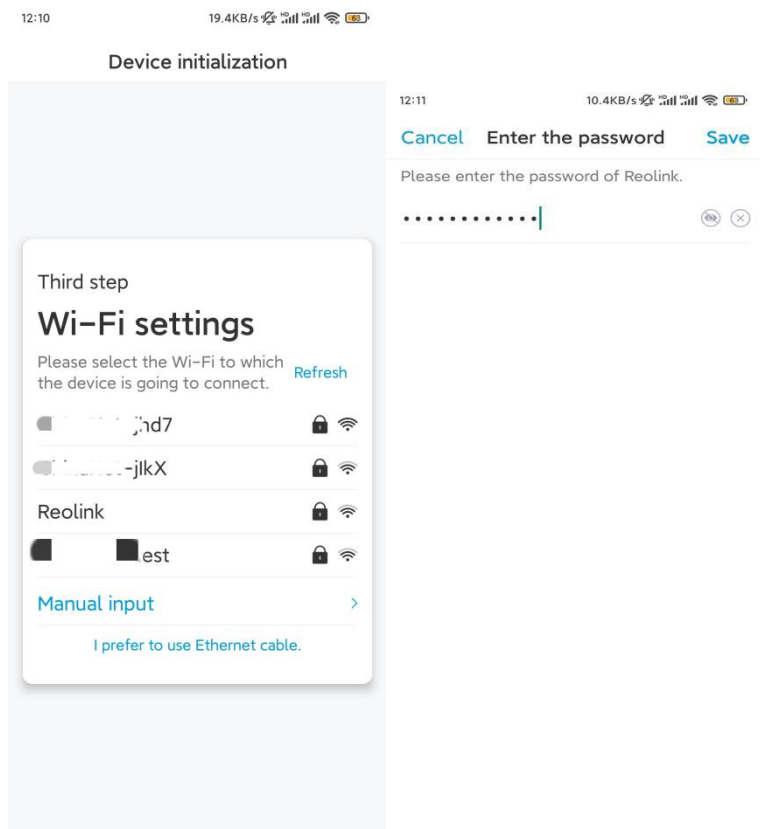

Steg 5. Initialisering avslutad. Tryck på **Färdig**, så kan du börja visa direktsändning nu.

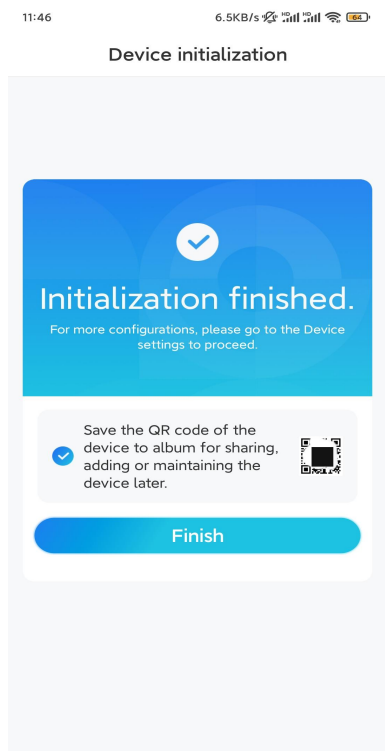

Installera kameran


Efter installationen av din TrackMix kan du installera kameran. Vi är här för att hjälpa dig med guider om hur du monterar TrackMix-kameran på väggen eller i taket. Det är upp till dig.

Montera kameran på väggen

Steg 1. Klistra upp monteringshålsmallen på väggen och borra hålen på motsvarande sätt.

Steg 2. Skruva fast monteringsbasen på väggen med de skruvar som ingår i paketet.

Steg 3. Du kan styra kamerans panorering och lutning via Reolink-appen eller klienten för att justera kamerans riktning.

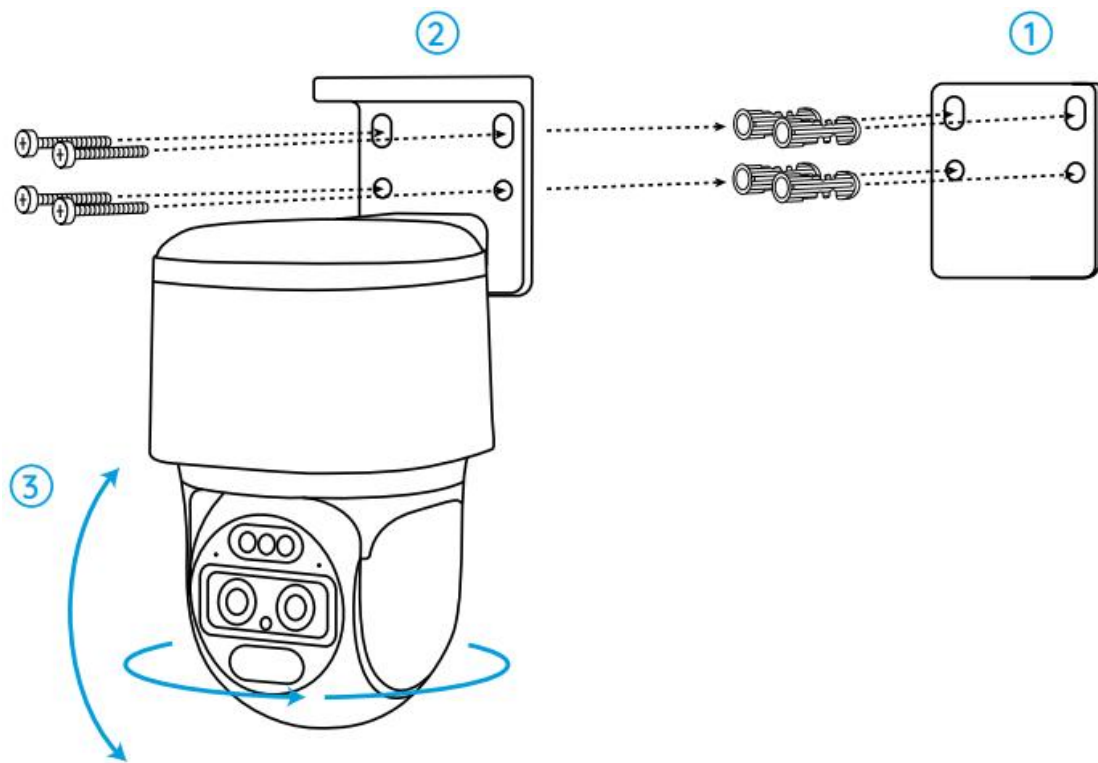


Obs: Om du installerar kameran på en ganska hård yta, t.ex. en gipsvägg, ska du använda de skruvpluggar som ingår i paketet.

Montera kameran på taket

Steg 1. Klistra upp monteringshålsmallen på taket och borra hålen på motsvarande sätt.

Steg 2. Montera monteringsbasen på väggen med hjälp av de skruvar som ingår i paketet.

Steg 3. Justera kamerans riktning genom att styra kamerans panorering och lutning via Reolink-appen eller klienten.

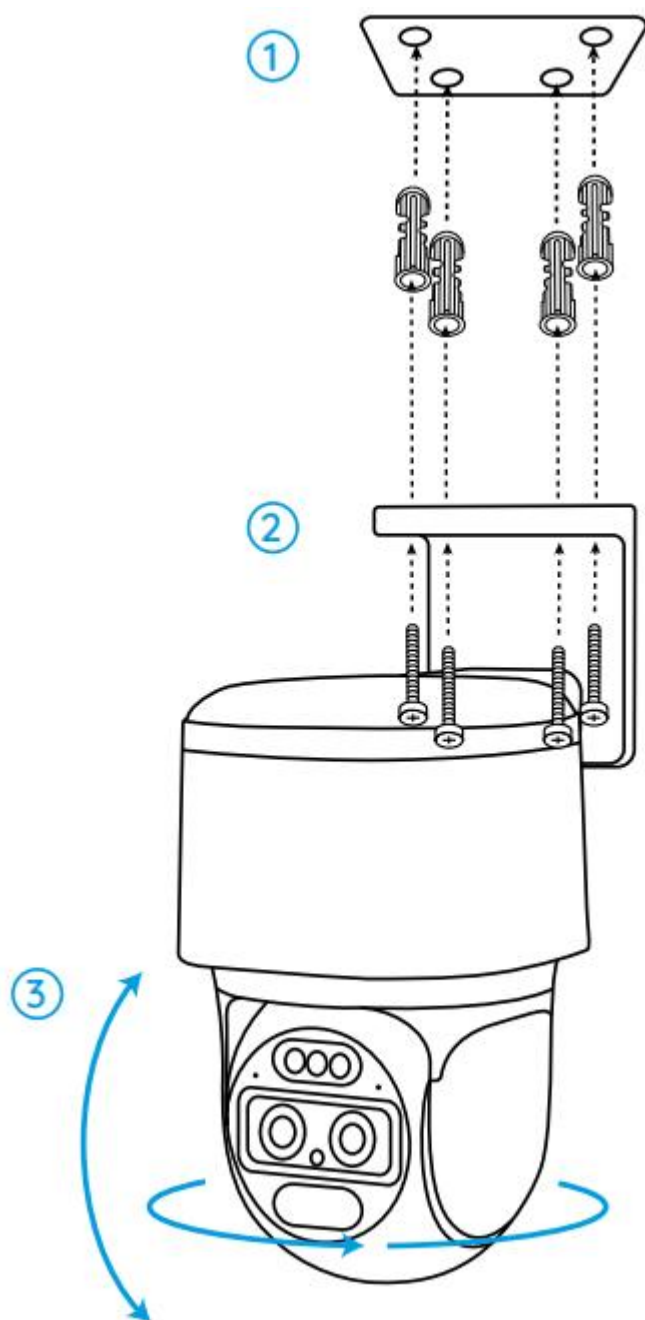

Obs: Använd de skruvpluggar som ingår i paketet om det behövs.