

TrackMix WiFi

TrackMix WiFi med 4K 8MP Ultra HD-opløsning tager billeder med fantastiske detaljer. Oplev mere, når du zoomer ind. Det kan skelne mennesker, køretøjer og kæledyr* fra andre objekter, hvilket giver mere præcise advarsler. Derudover kan du tale tilbage via kameraets indbyggede mikrofon og højttaler.

1. Specifikationer



1	Infrarød LED
2	Linse
3	Mikrofon
4	Dagslyssensor
5	Spotlight



1	Micro SD-kortplads
2	Genstarts knap

2. Opsætning og installation

Konfigurer kameraet

Hvad er i æsken

Bemærk: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst nedenstående oplysninger kun som reference. Og det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden. TrackMix WiFi



Reolink TrackMix
WiFi*1



1m netværkskabel*1




Hurtig startvejledning*1



Overvågningsmærkat*1



Pakke med skruer*1



Monteringsskabelon *1



4,5 m
strømforlænger kabel *1



Strømadapter
12V/2A *1




Vandtæt låg *1

Konfigurer kameraet på appen

Der er to metoder til at udføre den indledende opsætning af kameraet:
1. med en Wi-Fi-forbindelse; 2. med en netværkskabelforbindelse.

1. With Wi-Fi Connection


Trin 1. Tryk på  ikonet i øverste højre hjørne for at tilføje kameraet.

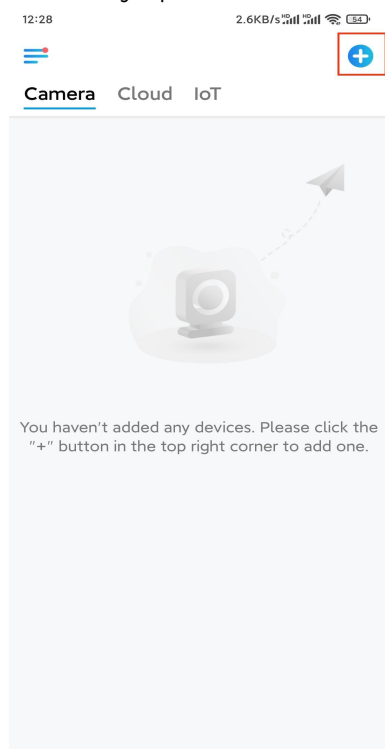


Trin 2. Scan QR-koden på kameraet.




Trin 3. Tryk på **Vælg Wi-Fi-forbindelse** for at konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.

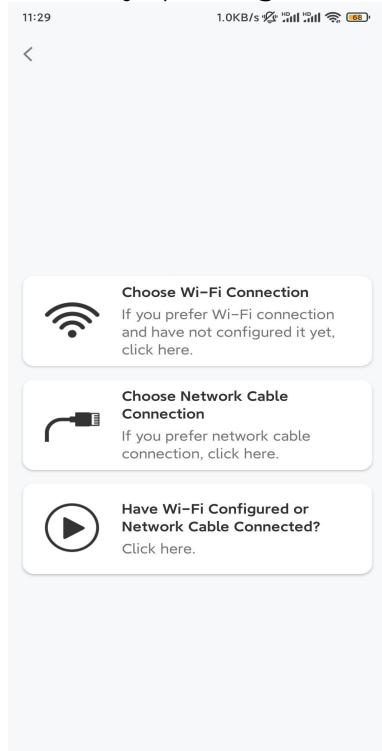

Trin 4. Når du har hørt stemmemeddelelserne fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmen spillet af kameraet" og trykke på **Næste**.

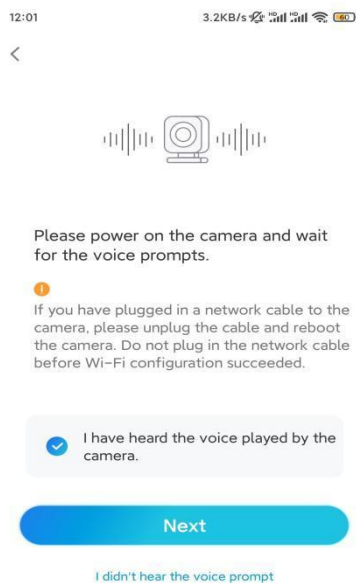


Trin 5. Vælg et WiFi-netværk, indtast WiFi-adgangskoden, og tryk på **Næste**.

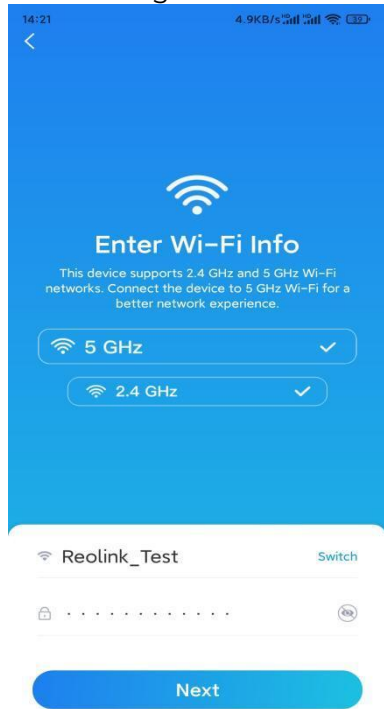


Trin 6. Scan QR-koden på appen med kameralinsen.

Tryk på **Scan nu**. QR-koden vil blive genereret og vist på din telefon. Hold venligst din telefon foran kameraet i en afstand på ca. 20 cm (8 tommer), og lad telefonen vende mod kameralinsen for at lade kameraet scanne QR-koden.

Når du hører bilyden, skal du markere "Jeg har hørt en bilyd fra kameraet" og trykke på **Næste**.

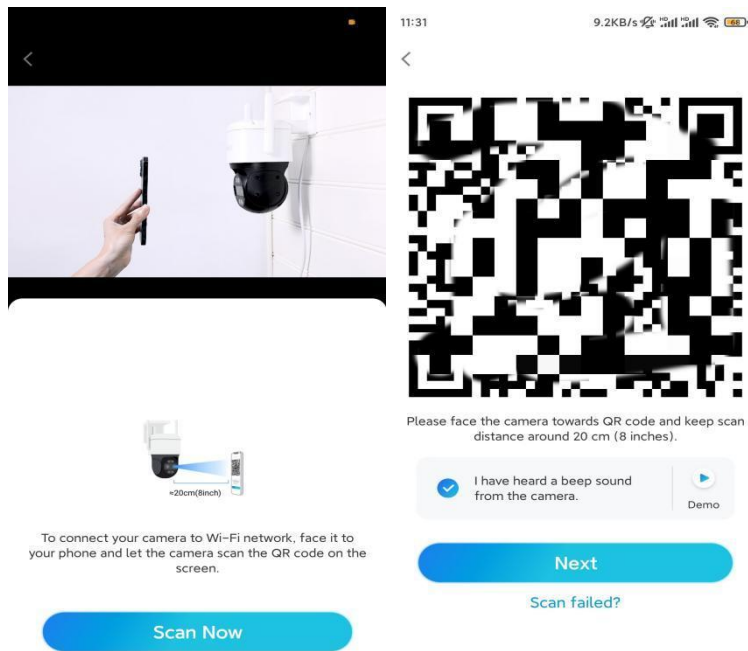


Trin 7. Når du hører en stemmemeddelelse "Forbindelse til routeren lykkedes" fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmemeddelelsen" og trykke på **Næste**.

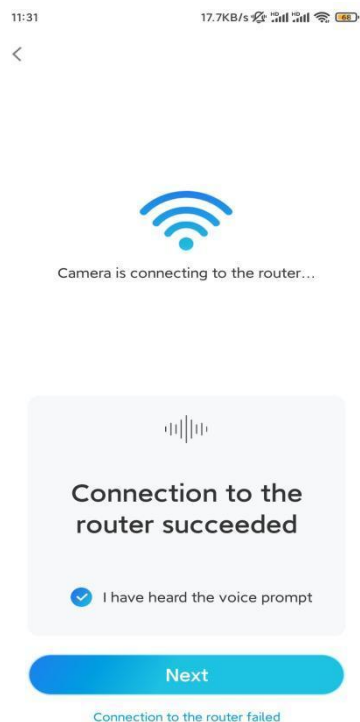


Bemærk: Hvis du hører stemmemeddelelsen "Forbindelse til routeren mislykkedes", skal du dobbelttjekke, om du har indtastet Wi-Fi-oplysningerne korrekt i det forrige trin.

Trin 8. Opret en login-adgangskode og navngiv dit kamera.

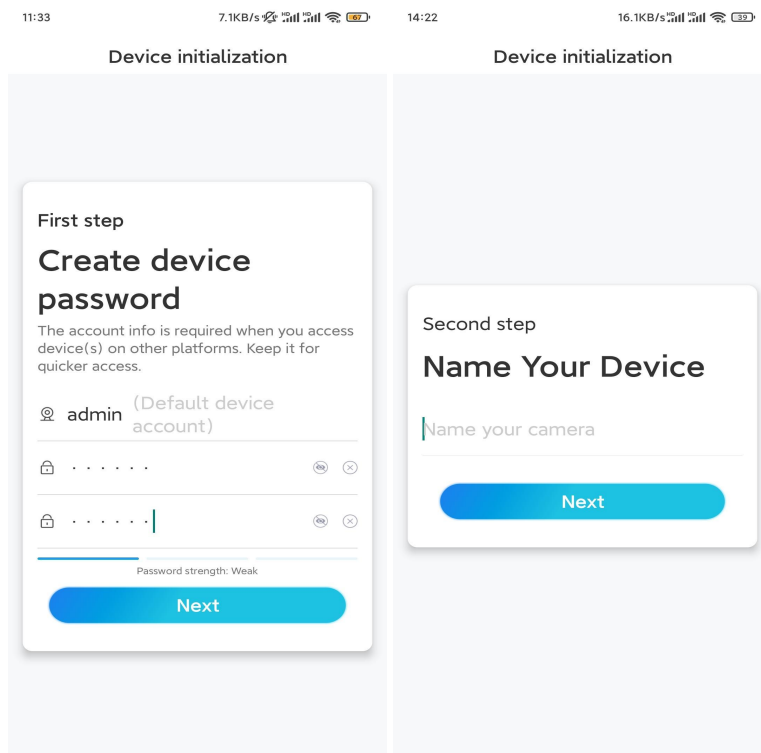


Trin 9. Initialisering afsluttet. Tryk på **Udfør**, og du kan begynde at se live nu.

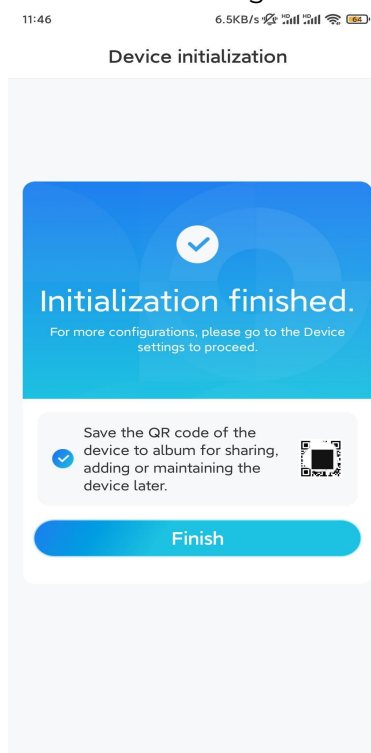


2. Med en netværkskabelforbindelse

For at udføre den indledende opsætning skal du tænde for kameraet med DC-adapteren, tilslutte kameraet til din routers LAN-port med et Ethernet-kabel og følge nedenstående trin.

Trin 1. Hvis din telefon, kameraet og routeren er på det samme netværk, og du har aktiveret indstillingen **Tilføj enhed automatisk** i appindstillingerne, kan du trykke på og vælge denne enhed på siden **Enheder** og springe til **trin 3**.

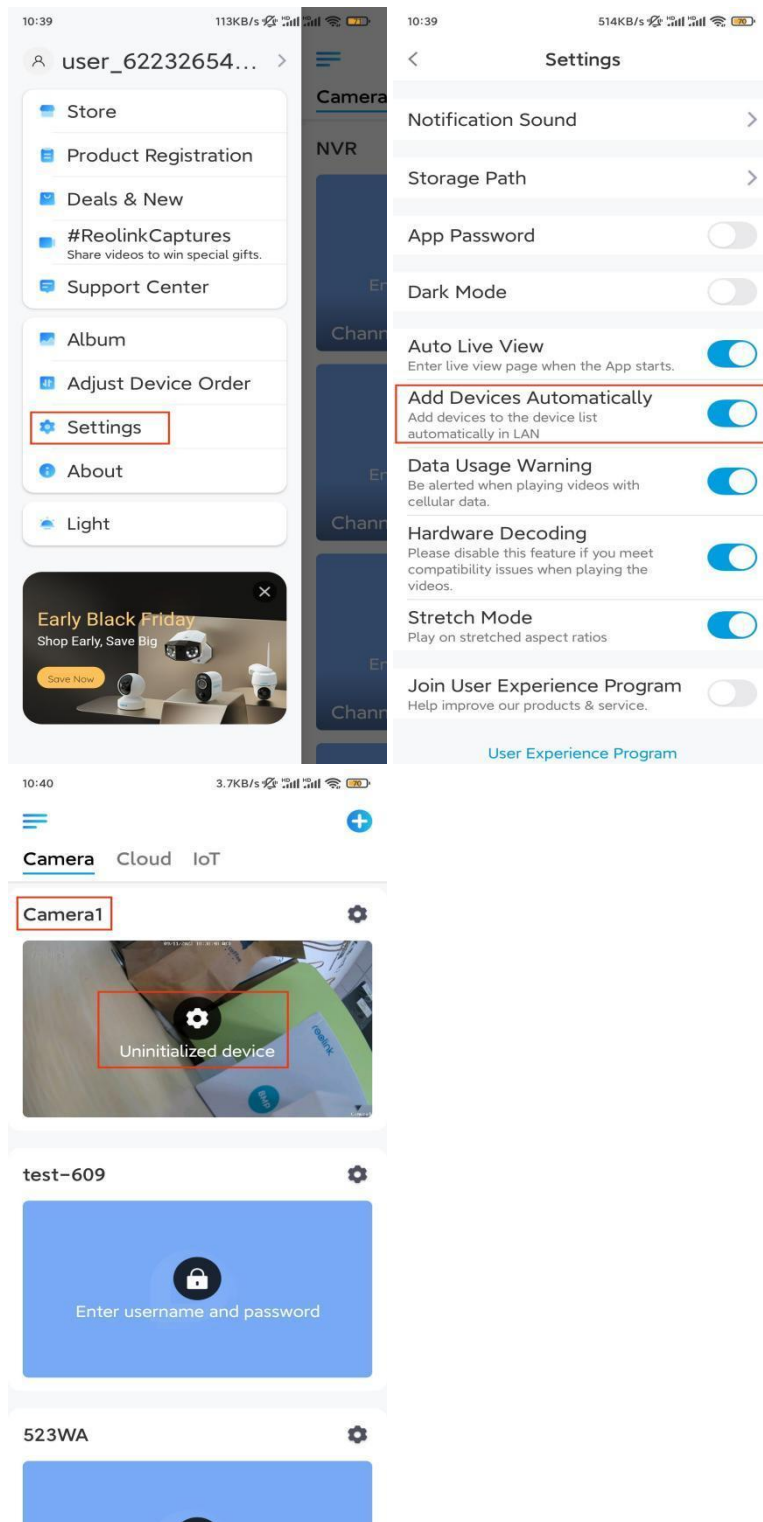


Ellers kan du trykke på  ikonet i øverste højre hjørne og scan QR-koden på kameraet for at tilføje kameraet.

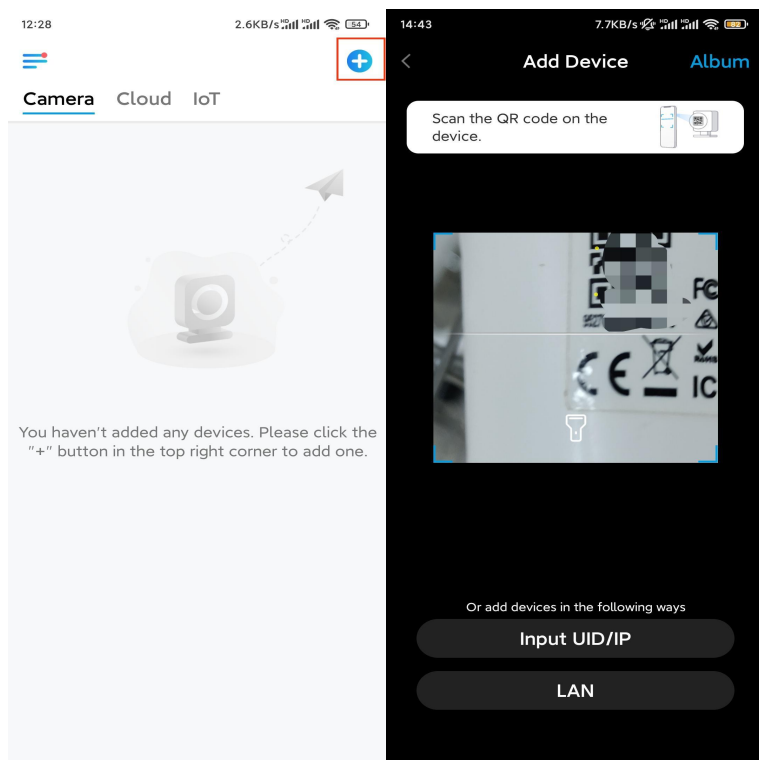


Trin 2. Tryk på Vælg netværkskabelforbindelse.


Sørg for, at kameraet er tilsluttet på den korrekte måde, som vist i diagrammet, og tryk derefter på **Få adgang til kameraet**.

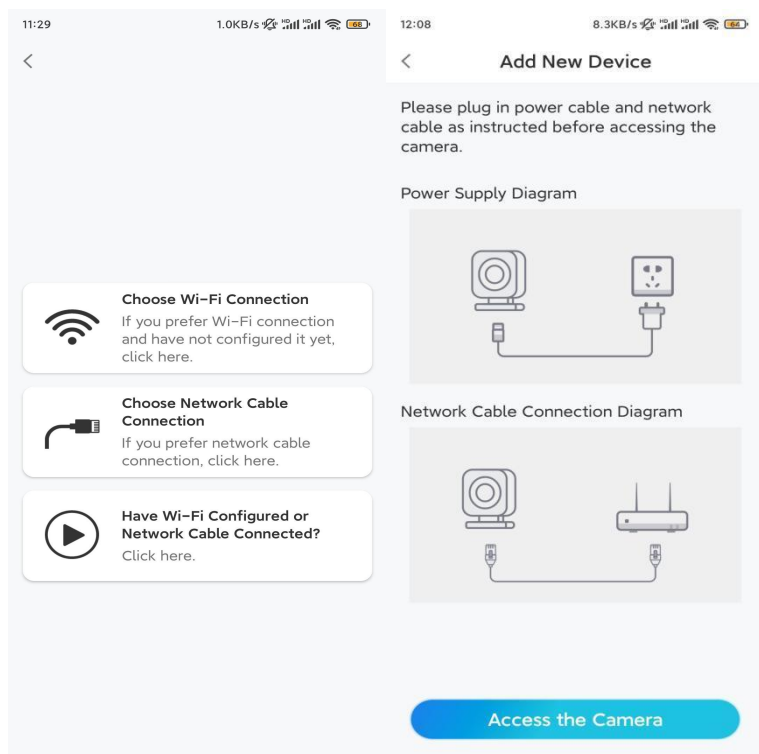


Trin 3. Opret en adgangskode til enheden, og navngiv enheden.

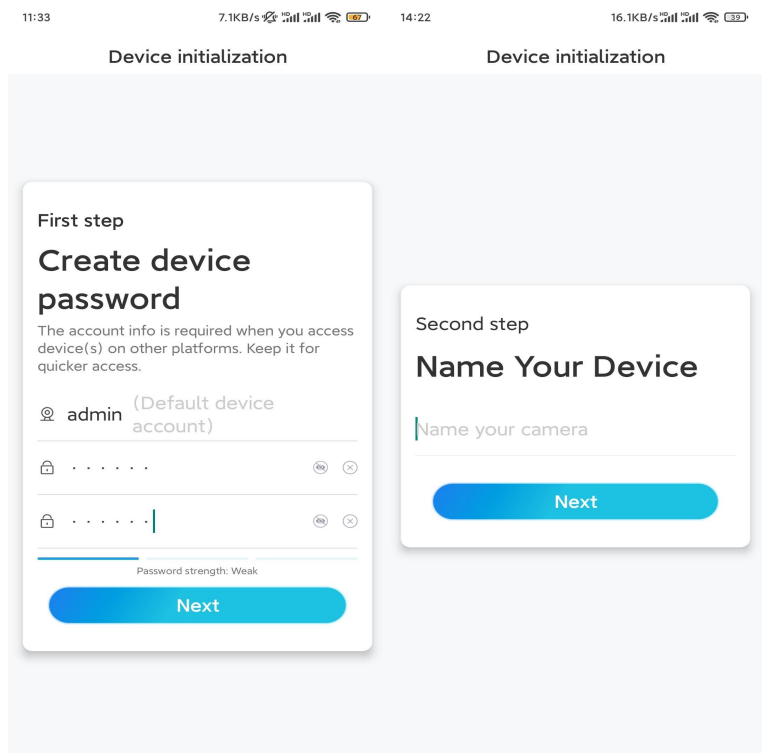

Trin 4. Vælg det WiFi-netværk, du vil tilslutte dig, indtast adgangskoden til WiFi-netværket, og tryk på **Gem** for at gemme konfigurationen.

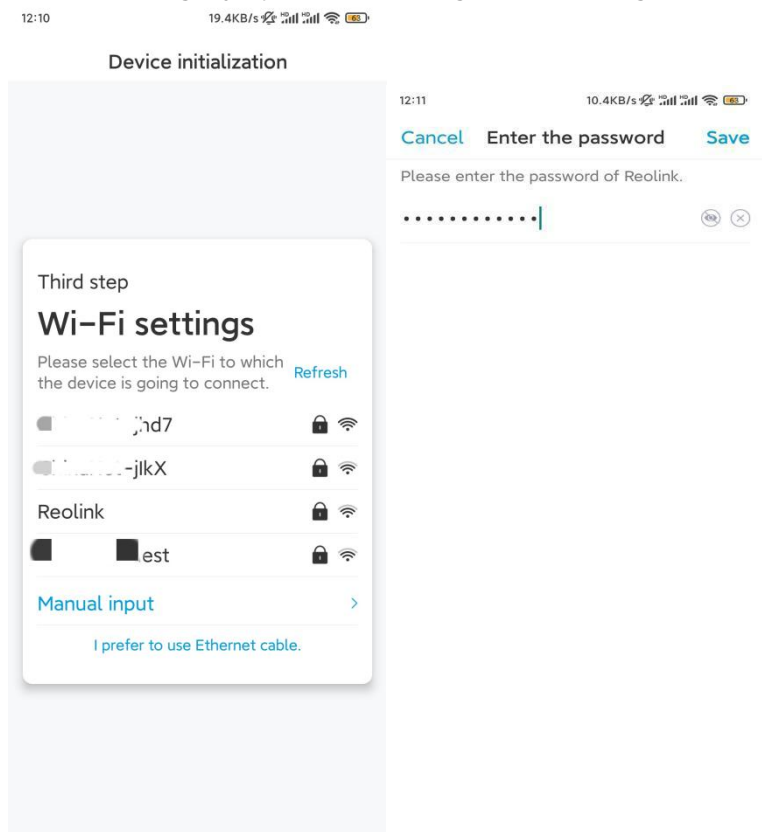

Trin 5. Initialisering afsluttet. Tryk på **Udfør**, og du kan begynde at se live nu.

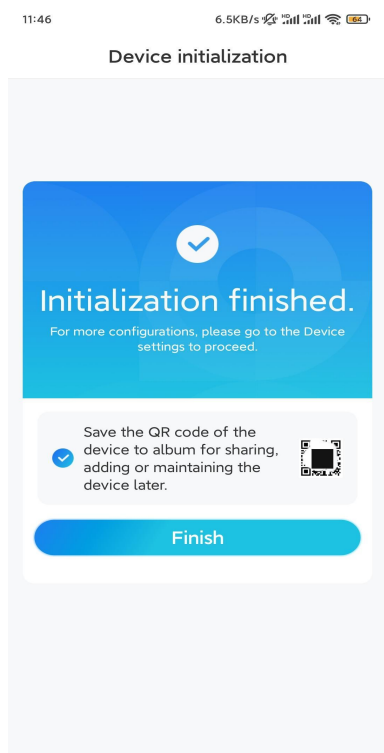

Installer kameraet


Efter spændingen ved at opsætte dit TrackMix, vil du stå foran installationen af kameraet. Så vi er her for at hjælpe dig med guides til, hvordan du monterer TrackMix-kameraet på væggen eller loftet. Det er op til dig.

Monter kameraet på væggen

Trin 1. Sæt monteringshulskabelonen fast på væggen og bor tilsvarende huller.

Trin 2. Skru monteringsbunden fast på væggen ved hjælp af skruerne, der er inkluderet i pakken.

Trin 3. Du kan styre kameraet til at panorere og vippe via Reolink App eller Client for at justere kameraets retning.

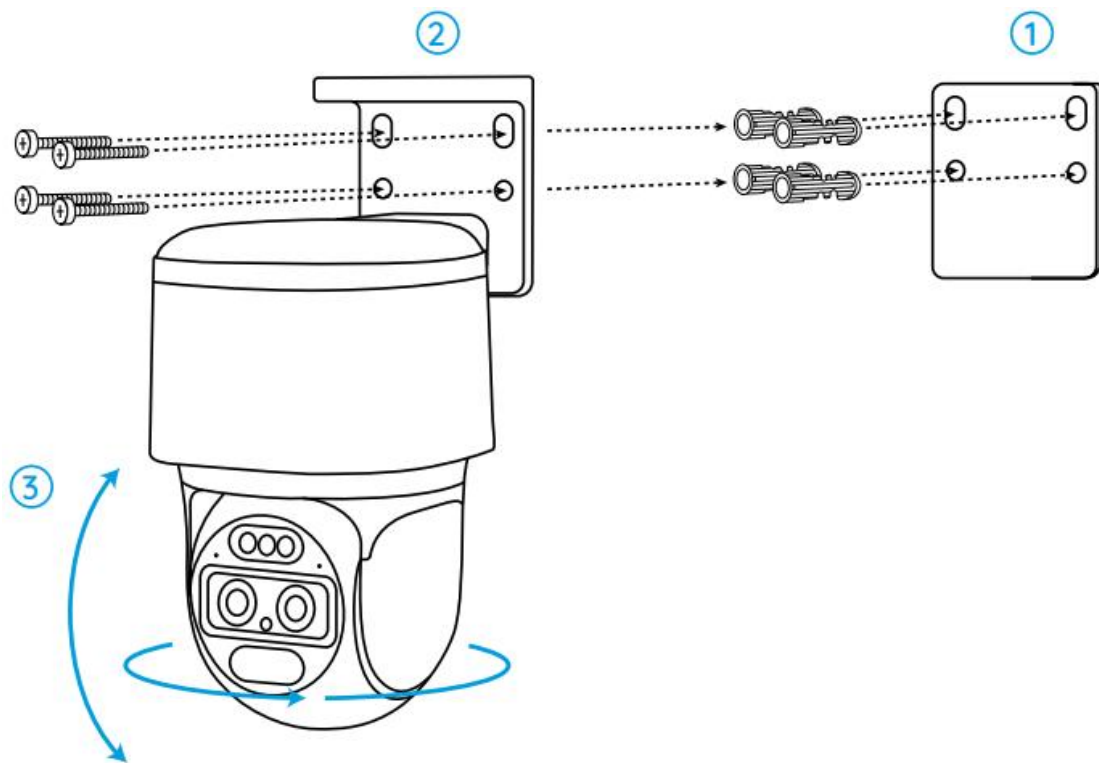


Bemærk: Hvis du installerer kameraet på en temmelig hård overflade som f.eks. gipsplader, skal du bruge gipspladerne, der er inkluderet i pakken.

Monter kameraet på loftet

Trin 1. Sæt monteringshulskabelonen fast på loftet og bor tilsvarende huller.

Trin 2. Monter monteringsbunden på væggen ved hjælp af skruerne, der er inkluderet i pakken.

Trin 3. Juster kameraets retning ved at styre kameraet til at panorere og vippe via Reolink-appen eller klienten.

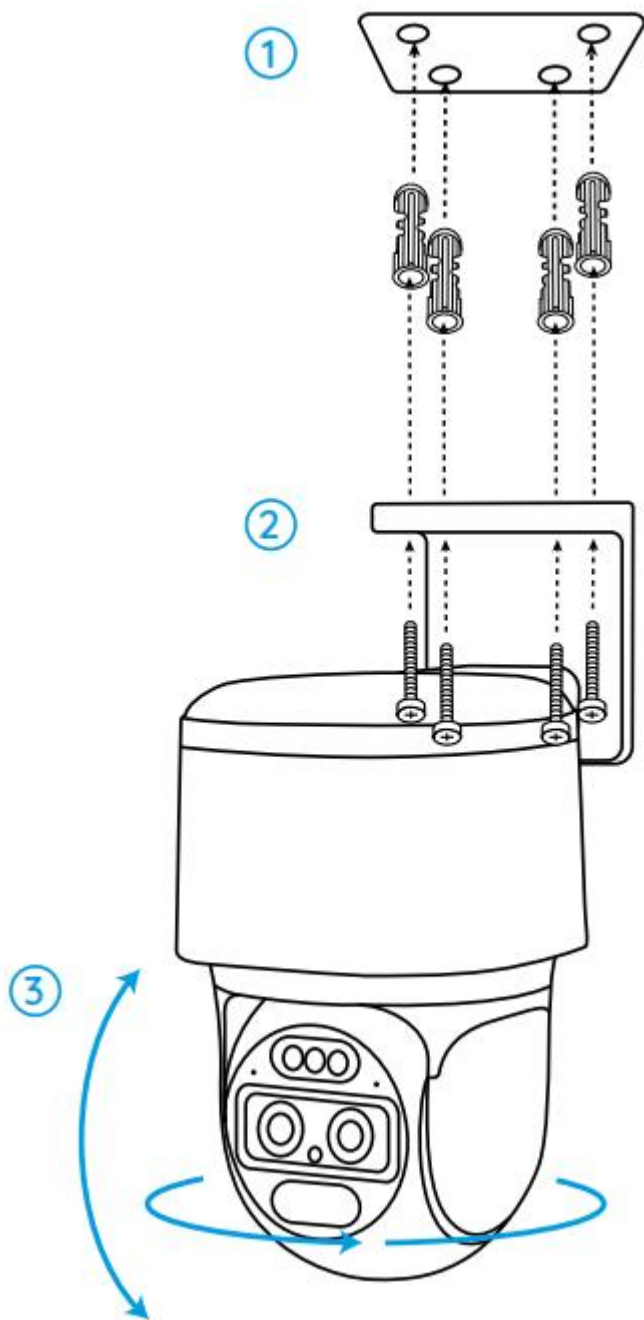

Note: Use the drywall anchors included in the package if needed.